

## Auto mini diagnostika ELM327 Bluetooth OBD2



**Návod na použitie**


## Parametre produktu

1. Spôsob komunikácie: Bluetooth 2.0
2. Softvérová platforma: Android / Windows
3. Pracovné napätie: 9V - 16V
4. Pracovný prúd: 25mA
5. Pracovná teplota: 40 C - 85 C
6. Pracovná vlhkosť: < 60%
7. Rozmery: 40 mm x 24 mm x 25 mm
8. Podporovaná zásuvka: OBD II

## Inštalácia adaptéra

Vložte adaptér do diagnostického portu OBD vozidla.

Uistite sa, že je adaptér správne vložený, aby ste predišli neočakávanej strate napájania.

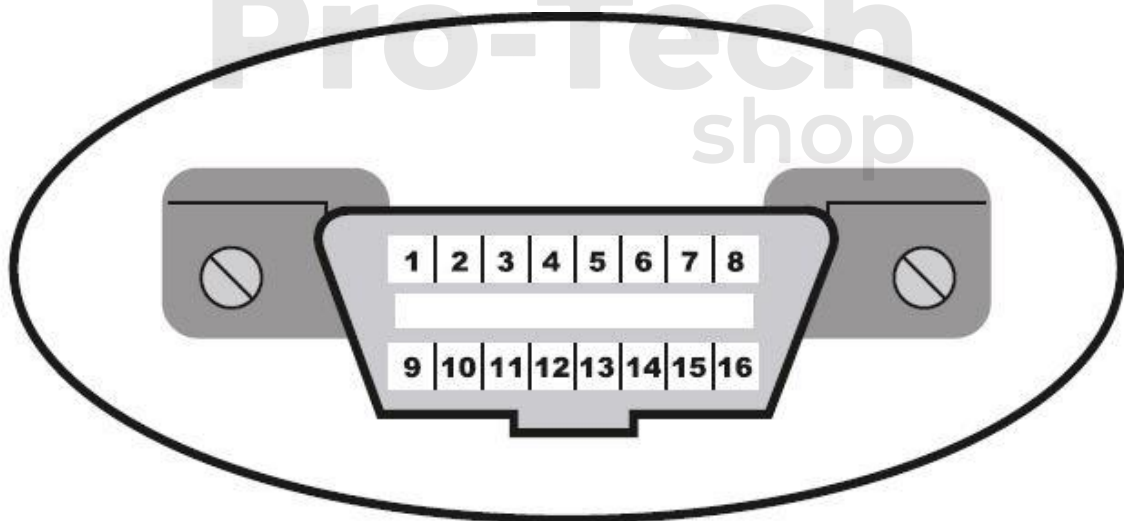

Bluetooth párovací kód: 1234

## **Rozhranie vám umožňuje:**

Čítanie a mazanie chýb OBD-II

- všetky protokoly

Kontrola, čítanie kontroliek motora a resetovanie

Monitorovanie prevádzkových parametrov motora v reálnom čase - Live dáta

Číta čakajúce a charakteristické kódy výrobcu

Náhľad zmrazených snímok

Online čítanie parametrov

Čítanie chýb podľa kódov

Meranie výkonu motora (hp)

Meranie parametrov ako čas od 0-100 km/h atď.

Umožňuje diagnostiku všetkých systémov v aute

## **Podpora viacerých protokolov**

1. ISO 9141 (5 baud initialization)
2. ISO 14230-4 (5 baud init)
3. ISO 14230-4 (fast init)
4. ISO 15765-4 (11bit ID, 500 Kbaud)
5. ISO 15765-4 (29bit ID, 500 Kbaud)
6. ISO 15765-4 (11bit ID, 250 Kbaud)
7. ISO 15765-4 (29bit ID, 250 Kbaud)