# Stolová okružná píla - cirkulárka 2000W



## Návod na použitie

**Preklad originálneho návodu**

## Návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny

**Pred spustením prístroja si prečítajte tento návod na obsluhu!**

Účel stroja:
Účel použitia: Stolová píla je určená na rezanie dreva pomocou pílového kotúča. Stroj nie je určený na rezanie kovových častí, alebo podobných materiálov. Môže sa používať ako hobby a na špecifické opravy. Zariadenie sa nesmie používať iným spôsobom, ako určil výrobca.

| | |
|---|---|
|  | VAROVANIE - Aby sa znížilo riziko poranenia, používateľ si musí pozorne prečítať pokyny |
|  | Spĺňa platné základné bezpečnostné normy zavedené smernicami ES |
|  | Nedodržanie pokynov uvedených v tejto príručke môže mať za následok zranenie osôb, stratu života, alebo poškodenie náradia. |
|  | Vždy noste ochranné okuliare |
|  | Vždy noste ochrannú masku |
|  | Používajte chrániče sluchu |

**BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

1. Poškodené a zdeformované kotúče sa nesmú používať;

2. Opotrebovaný pracovný stôl by sa mal vymeniť;

3. Používajte kotúče odporúčané výrobcom a ktoré sú v súlade s normou EN847 1. Všimnite si prosím hrúbku kotúča, ktorá nemôže byť väčšia ako otvor, v ktorom kotúč pracuje;

4. Nezabudnite použiť správny typ kotúča na konkrétnu prácu;

5. Noste vhodný ochranný odev, ktorý zahŕňa:

- Ochrana sluchu na ochranu pred rizikom straty sluchu,
- Ochrana dýchacích ciest na ochranu pred vdychovanie nebezpečného prachu;

- Ochranné rukavice na manipuláciu s kotúčom a ostrými materiálmi. Rezací kotúč by sa mal uchovávať v ochrannom obale.

6. Pri rezaní dreva musí byť pripojené zariadenie na odsávanie prachu. Používateľ zariadenia si musí byť vedomý rizík vyplývajúcich z vdychovania prachu. Okrem toho by mal byť používateľ oboznámený s rezaným materiálom a zabezpečiť, aby zariadenie na odsávanie prachu pripojil na správne miesto.

7. Nepoužívajte oceľové kotúče na rezanie vysokou rýchlosťou;

8. Posuvné a blokovacie zariadenie obrobku musí byť uložené spolu so strojom.

**BEZPEČNÁ PREVÁDZKA:**

1. Použite na presun a uzamknutie obrobkov zahrnuté príslušenstvo;

2. Nastavte štiepací klin;

3. Nastavte horný chránič kotúča;

4. Zariadenie sa môže používať len vtedy, ak je vybavené krytom kotúča;

5. Píla by sa nemala používať na hobľovanie drážok;

6. Pracovný stôl s nastaviteľnými otáčkami vretena pre rôzne materiály by mal byť vybavený zariadením na zmenu otáčok;

7. Používajte len kotúče, ktorých maximálne prípustné otáčky nie sú nižšie ako maximálne otáčky vretena. Vyberte vhodné kotúče pre typ obrábaného materiálu;

8. Počas prepravy by mala byť horná časť kotúča zakrytá;

9. Je zakázané dotýkať sa rotujúcich prvkov zariadenia;

10. Uistite sa, že napätie, ku ktorému bude spotrebič pripojený, zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča. Používajte iba trojvodičové predlžovacie káble s uzemnením. Poškodené alebo opotrebované káble sa musia vymeniť.

**ROZBALENIE**

- Zariadenie a príslušenstvo sú zabalené v jednej krabici. Mali by ste ich starostlivo rozbaliť a skontrolovať, či bolo so zariadením dodané všetko príslušenstvo.
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa, nedostatkov, poškodenia resp. problémy, kontaktujte predajcu.

**Obsah balenia:**

1. Stolová píla

2. Štiepací klin s horným krytom

3. Paralelné vedenie

4. Doraz

5. Zatláčania doska

6. Používateľská príručka

**OBSLUHA**

Tento návod na obsluhu obsahuje základné informácie potrebné na začatie práce so spotrebičom. Na začiatok odporúčame, aby ste si pred začatím samotnej práce vyskúšali prevádzku spotrebiča na nadbytočných kusoch dreva.

**VYPÍNAČE**

Zariadenie je vybavené I/O prepínačom. Na spustenie zariadenia stlačte I. Ak chcete stroj zastaviť, stlačte O.

**ODSÁVANIE PRACHU**

Pripojte saciu hadicu domáceho vysávača k otvoru na stolovej píle. V prípade potreby použite vhodnú spojku. Proces odsávania prachu bude účinnejší, keď bude odsávač spustený na rezný kotúč. Aby ste sa vyhli vdychovaniu nebezpečného prachu, odporúčame pracovať so strojom s pripojeným odsávačom prachu.

**ÚDRŽBA**

1. Zariadenie, používateľskú príručku a príslušenstvo uložte do originálne balenie. Vďaka tomu bude používateľská príručka vždy k dispozícii po ruke a nájdenie potrebných dielov bude jednoduchšie.

2. Zariadenie zvyčajne nevyžaduje žiadnu údržbu. Jediná vec, ktorú musí obsluha z času na čas urobiť, je premazať zariadenie.

3. Zariadenia tohto typu si vyžadujú kontrolu kvality. V prípade poruchy je potrebné zariadenie vrátiť do servisného strediska. Všetky informácie o opravách a cenách nájdete v príslušnom servisnom stredisku.

**So zariadením manipulujte opatrne**

- Zariadenie by sa malo skladovať a udržiavať v čistote.
- Postupujte podľa návodu na obsluhu a údržbe zariadenia.
- Počas používania a skladovania by malo byť zariadenie suché, bez tuku a oleja.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite ho. Až potom, po vypnutí ho môžete vyčistiť, alebo vymeniť príslušenstvo.

**Odstráňte kľúče zo svojho zariadenia.**

Pred spustením sa uistite, že sa nenachádzajú v zariadení, alebo na ňom kľúče, alebo iné nástroje.

**Vyhnite sa neočakávanému spusteniu**

- Nikdy spotrebič nepremiestňujte, keď je pripojený k elektrickej sieti. Môže dôjsť k nekontrolovanému stlačeniu spínača a aktivácii spotrebiča.
- Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania sa uistite, že je vypínač vypnutý.

**Použitie predlžovacích káblov na vonkajšie použitie**

- Pri práci vonku používajte iba predlžovacie káble, ktoré sú na tento účel určené a sú riadne označené. Ak je zariadenie vybavené uzemneným káblom použite aj predlžovací kábel s uzemnením.
- Buďte ostražití.
- Pri práci so spotrebičom buďte pozorní a používajte zdravý rozum. Ak sa nemôžete sústrediť na prácu, prestaňte so spotrebičom pracovať.

**Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené**

- Pred spustením zariadenia skontrolujte, či samotné zariadenie a jeho bezpečnostné komponenty fungujú správne.
- Uistite sa, že sa všetky pohyblivé časti sa otáčajú správnym smerom a nie sú nijako blokované. Skontrolujte, či spotrebič, jeho časti, alebo príslušenstvo nie sú poškodené Skontrolujte, či nie je uvoľnená žiadna zo súčastí. Skontrolujte, či sú všetky súčasti správne utiahnuté a upevnené. Toto je veľmi dôležité a ovplyvňuje bezpečnú prevádzku zariadenia. Ak je spotrebič, alebo jeho bezpečnostné súčasti poškodené, kontaktujte servis. Poškodený spotrebič nikdy nepoužívajte! Pílu nikdy nepoužívajte, ak je poškodený spínač!

**POZOR!**

Z bezpečnostných dôvodov by sa malo používať iba príslušenstvo a nástavce odporúčané výrobcom a v súlade s týmto návodom na obsluhu. Použitie iného príslušenstva môže byť životu nebezpečné.

## Technické špecifikácie:

| | |
|---|---|
| Číslo modelu: | KD5290 |
| Napätie / frekvencia: | 230 V ~ 50 Hz |
| Menovitý výkon: | 2000W |
| Rýchlosť bez zaťaženia: | 2950 otáčok za minútu |
| Veľkosť kotúča: | Φ200xΦ16x2,4 mm |
| Počet zubov: | 24Z |
| Rozmery stola: | 505 x 373 mm |
| Maximálna výška rezu pri 90°: | 43 mm |
| Maximálna výška rezu pri 45°: | 22 mm |

**Informácie o hluku**

| | |
|---|---|
| Vážený akustický tlak | LpA: 87,2 dB(A) |
| Vážený akustický výkon | LwA: 100,2 dB(A) |
| Neistota: | k: 3,0 dB(A) |

**KONŠTRUKCIA ZARIADENIA**

**(KD5290 WTS200B)**

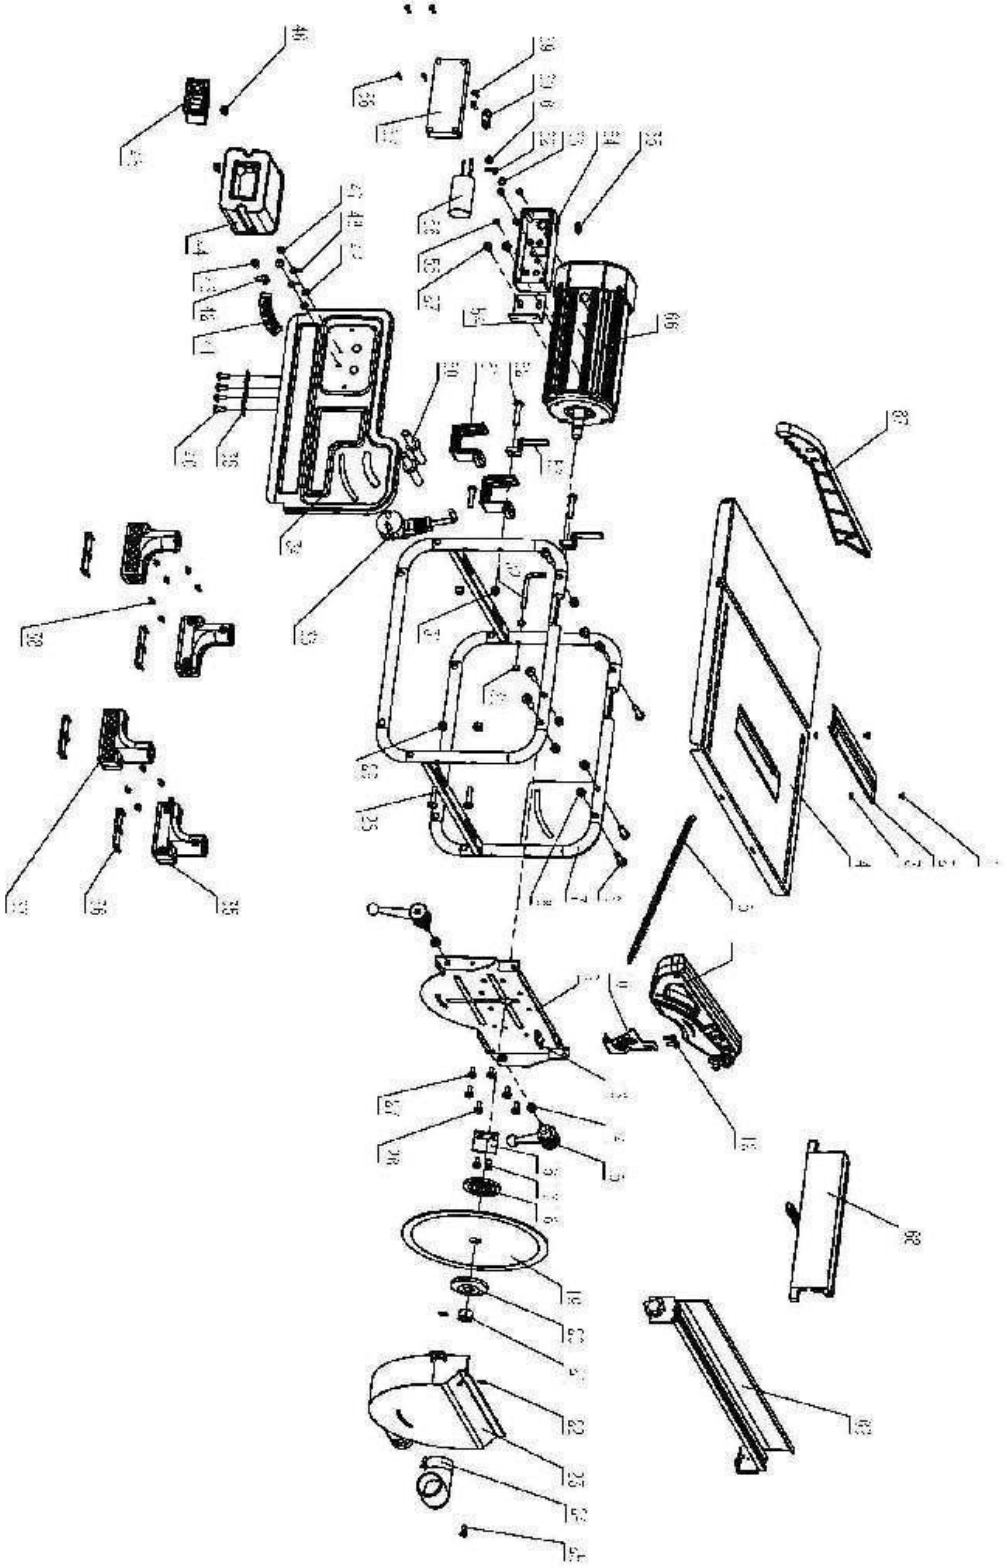

**ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV (KD5290 WTS200B)**

| Číslo | popis | množstv | Číslo | popis | množstv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrutka so zápustnou hlavou | 2 | 36 | Guma | 4 |
| 2 | Otvor na plastový nôž | 1 | 37 | Okrúhly kolík skupiny B | 2 |
| 3 | Zarážka | 2 | 38 | Samorezná krížová kombinácia II | 12 |
| 4 | Komponenty na hornej časti pracovnej dosky | 1 | 39 | Železný most | 2 |
| 5 | Napínacia pružina | 1 | 40 | Skrutka | 4 |
| 6 | Skrutka | 6 | 41 | Uhlové nálepky | 1 |
| 7 | Set jednotka kolena | 1 | 42 | Malý plastový indikátor | 1 |
| 8 | Samojistiace matice | 6 | 43 | Skrutka | 1 |
| 9 | Set pre držiaky motora | 1 | 44 | Spínacia skrinka | 1 |
| 10 | Podávač | 1 | 45 | Prepínač elektromagnetický | 1 |
| 11 | Montáž horného krytu | 1 | 46 | Kombinácia dvoch slotov | 2 |
| 12 | Krížové kombinované skrutky | 2 | 47 | Kombinovaná skrutka | 2 |
| 13 | Prítlačná doska rozdeľovača | 1 | 48 | Uzemnenie | 2 |
| 14 | Plochá podložka | 2 | 49 | Zubová podložka | 2 |
| 15 | Držiak potrubia | 2 | 50 | Predĺžená výstupná hadica B. | 2 |
| 16 | Zastávka čepele | 1 | 51 | Prípojka | 2 |
| 17 | Kombinovaná skrutka | 2 | 52 | Skrutka | 2 |
| 18 | Vnútorná rukoväť | 1 | 53 | Karta | 2 |
| 19 | Pílový kotúč | 1 | 54 | Montážny rám motora | 1 |
| 20 | Vonkajšia rukoväť | 1 | 55 | Skrutky so zápustnou hlavou | 4 |
| 21 | Oriešky | 1 | 56 | Kapacita | 1 |
| 22 | Doraz | 2 | 57 | Kryt kondenzátora | 1 |
| 23 | Spodný kryt | 1 | 58 | Samorezné skrutky s krížovou drážkou | 4 |
| 24 | Konektor potrubia | 1 | 59 | Samorezná krížová kombinácia II | 2 |
| 25 | Skrutka | 2 | 60 | Skrutka | 1 |
| 26 | Krížové kombinované skrutky | 4 | 61 | Kombinovaná skrutka | 1 |
| 27 | Krížové kombinované skrutky | 4 | 62 | Uzemnenie | 1 |
| 28 | Skrutka | 3 | 63 | Zubová podložka | 1 |
| 29 | Samojistiace matice | 3 | 64 | Nádoba kondenzátora | 1 |
| 30 | Oriešky | 3 | 65 | Výstupný poistný krúžok | 1 |
| 31 | Háčik v pravom uhle | 1 | 66 | Motorová jednotka | 1 |
| 32 | Samojistiace matice | 2 | 67 | Vrhač | 1 |
| 33 | Napájací kábel + zástrčka | 1 | 68 | Montáž štvorcového pravidla | 1 |
| 34 | Predný panel | 1 | 69 | Inštalácia sprievodcu | 1 |
| 35 | Okrúhly kolík skupiny A | 2 | | | |



**POZOR!**

Tento výrobok je označený symbolom likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. To znamená, že, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale mal by sa odovzdať do zberného systému, ktorý spĺňa požiadavky európskej smernice o OEEZ. Informácie o recyklácii vám poskytne váš distribútor, alebo miestny úrad. Výrobok bude následne recyklovaný, alebo demontovaný, aby sa znížil jeho vplyv na životné prostredie. Vzhľadom na obsah nebezpečných látok môžu byť elektrické a elektronické zariadenia nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie.



**Likvidácia obalov**

Obal pozostáva z kartónovej škatule a príslušne označených plastových komponentov, ktoré sa dajú recyklovať. Tieto materiály by sa mali recyklovať.